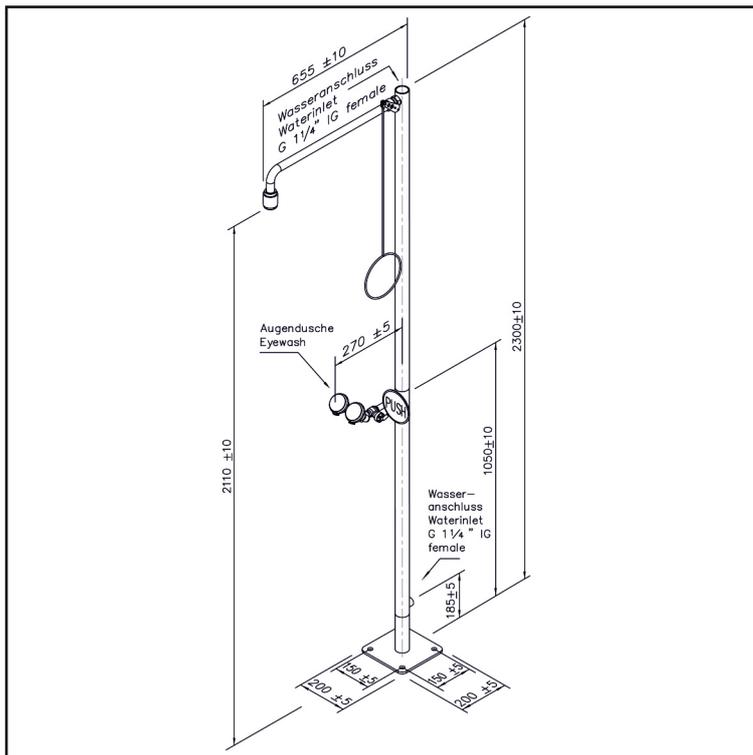


**ClassicLine Körper-Notdusche mit Sicherheits-Augendusche, für Bodenmontage**

- Standfuss mit 4 Befestigungsbohrungen aus Edelstahl, chemikalienbeständig grün pulverbeschichtet, Abmessungen 200 x 200 mm
  - Standrohr 1 1/4-Zoll aus Edelstahl zweiteilig, chemikalienbeständig grün pulverbeschichtet, mit oberem und unterem Wasseranschluss 1 1/4-Zoll-IG
  - Duscharm 3/4-Zoll aus Messing, chemikalienbeständig grün pulverbeschichtet, Gesamtlänge 655 mm
  - Kugelhahn 3/4-Zoll aus Edelstahl, mit Zugstangenbetätigung, DIN-DVGW geprüft und zugelassen
  - Zugstange aus Stahl, chemikalienbeständig grün pulverbeschichtet, Länge 700 mm
  - Hochleistungsduschkopf aus chemikalienbeständigem Kunststoff, mit verbessertem Strahlbild, korrosionsbeständig, weitestgehend verkalkungs- und wartungsfrei, sehr robust, selbst entleerend
  - integrierter automatischer Mengenregulator 50 Liter / Minute für ein normgerechtes Strahlbild bei einem vorgegebenen Arbeitsbereich von 1,5 bis 3 bar Fließdruck
  - Gesamthöhe 2300 mm, Ausladung 655 mm
  - Sicherheits-Augendusche mit zwei Brauseköpfen 45° abgewinkelt
  - Bedienplatte aus Stahl, Länge 130 mm, chemikalienbeständig grün pulverbeschichtet, mit großem Signal "PUSH", langnachleuchtend gemäß DIN 67510
  - Kugelhahn 90°-Betätigung aus Edelstahl, nicht selbsttätig schließend, DIN-DVGW geprüft und zugelassen
  - breitstrahlende Hochleistungsbrauseköpfe aus Messing 45° abgewinkelt, chemikalienbeständig grün pulverbeschichtet, mit Kunststoffsprühplatte, verkalkungsarm, mit Gummischutz und dichtschießendem Staubdeckel mit Klappmechanismus, montiert über Verteilergabel aus Messing, chemikalienbeständig grün pulverbeschichtet
  - integrierter automatischer Mengenregulator 14 Liter / Minute
  - Anschlussrohr 1/2-Zoll aus Messing, chemikalienbeständig grün pulverbeschichtet, Länge 100 mm
  - gemäß DIN EN 15154-1:2006 und DIN EN 15154-2:2006
  - gemäß ANSI Z358.1-2004 und DIN 12899-3:2009
  - DIN-DVGW geprüft und zugelassen
- Fabrikat: B-SAFETY oder gleichwertig

**BREWES Artikelnummer: BR83285**