
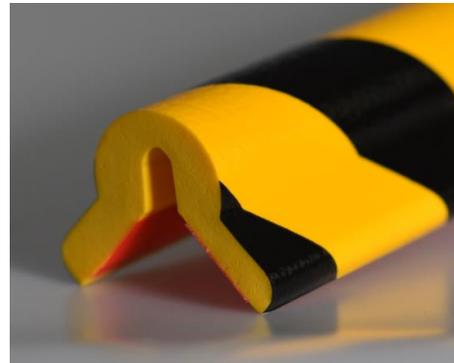


Technisches Datenblatt

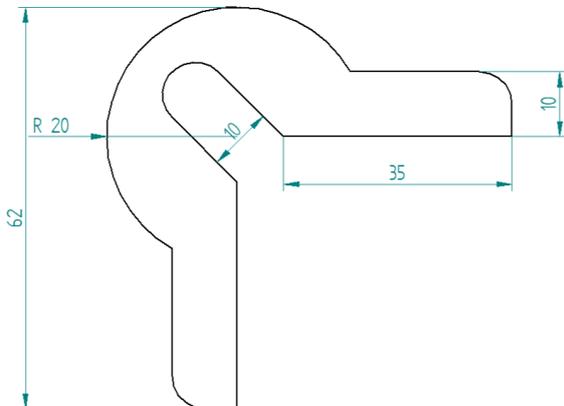

Knuffi® Warn- und Schutzprofil: Eckschutz Typ Y

Beim Y-Profil wurde der Focus mehr auf den Personenschutz gelegt. Durch seine spezielle Profilgeometrie, mit der Materialausparung im Profilkern, absorbiert das Profil selbst härteste Stöße. Die Warnmarkierung zeigt Gefahrenquellen an Kanten, Vorsprüngen und Hindernissen an.

Profile Body	Recyclebarer Polyurethanschaum
Oberfläche	Fest verschäumte, durch Konterdruck eingefärbte PU-Folie, daher kein außenliegender Farbauftrag
Temperaturbeständigkeit	Von -40° C bis 100°C
Prüfungen	Brandschutzprüfung nach DIN EN-13501-1 / Klasse E REACH 1907/2006 (33) & (67) RoHS 2011/65/EU & 2015/863
Farbauswahl	Gelb-schwarz, Schwarz, Tagesfluoreszierend
Standardlänge	1 m
Montage	Selbstklebend
Gewicht	ca.0,78 kg / pro m
Shore-Härte	ca. 50 Shore A
Klebkraft	Bis zu 21 N/25mm

Technische Änderungen vorbehalten / 21.04.2020 / MF