SECUREMEN

RAPID ROLL – DIE TRAGBARE SICHERHEITSLÖSUNG



Made by RAPID ROLL



Unser Hochleistungsprodukt im Überblick

WIEDERVERWENDBARKEIT

Die widerstandsfähige und robuste Rapid Roll kann wieder und wieder verwendet werden, was die Kosten pro Anwendung sehr günstig macht.

Rücksichtsvolle Technologie

Rapid Roll ist sowohl verlässlich als auch umweltfreundlicher als manche andere temporäre Absperrmöglichkeiten. Da sie immer wieder verwendet werden kann, stellt die Rapid Roll eine grünere Alternative zu herkömmlichen Abzäunungen her, für die üblicherweise Bindedrähte oder andere Einwegverschlüsse zur Sicherung des Zauns benötigt werden. Hinzu kommt, dass herkömmliche Abzäunungen oft wegen Beschädigungen unterwegs ersetzt werden müssen. Rapid Roll ist geschützt und wird nach jedem Gebrauch wieder in die Aufnahmevorrichtung aufgerollt.

Es ist Zeit, sich von Haufen verschwendeter, beschädigter Abzäunungen und zeitaufwändiger Aufstellung zu verabschieden und stattdessen eine effizientere Art der Absicherung für Ihre Baustelle zu begrüßen.

EFFIZIENZ

Schnellere, einfachere sicherung der Baustelle bedeutet weniger Aufstellzeit und effizienter genutzte Arbeitszeit.

Ein beruhigendes Gefühl

Noch nie ging es einfacher oder schneller, eine klar abgegrenzte Baustelle zu umzäunen. Der Auf- und Abbau kann von einem einzigen Arbeiter auf sichere Weise in wenigen Minuten erledigt werden. Doch das Ergebnis ist eine klar abgegrenzte Zone, die unerwünschten Zugang unter oder über die Absperrung verhindert. Für die Arbeiter bedeutet dies ein beruhigendes Gefühl, da sie wissen, dass sie ihre Arbeit sicher in einem geschützten Bereich durchführen können.

Das Einziehen der Rapid Roll ist genauso einfach wie das Aufstellen. Drehen Sie einfach die Kurbel, und die Abzäunung wird wieder ordentlich in die Tragevorrichtung eingerollt.

TRANSPORTFÄHIGKEIT

Rapid Roll ist einfach zu tragen und widerstandsfähig auf der Baustelle – die schnellste, mobilste Absperrzaun-Lösung.

Bereit zum Ausrollen

Bei 15 Metern Zaunlänge wiegt Rapid Roll nur 12,7 kg und kann von einem einzigen Arbeiter einfach getragen und innerhalb weniger Minuten aufgestellt werden. Sie ist aus robustem, strapazierfähigem MDPE geformt, damit sie sämtlichen Herausforderungen einer Baustelle und extremer Wetterbedingungen standhalten kann.

Rapid Roll wurde für einfache Anwendung und hohe Effizienz entwickelt. Ausgeklügelte Funktionen wie die bequemen Tragegriffe dienen zugleich als Rapid Links, wenn die Vorrichtung im Einsatz ist.

So können mehrere Einheiten miteinander verbunden werden, wobei das Konzept der schnellen, einfachen Tragbarkeit und Aufstellung erhalten bleibt.

SICHERHEIT

Rapid Roll-Barrieren sind sicher und robust und schaffen schnell eine klar abgegrenzte Schutzzone, die sowohl Arbeiter als auch Zivilpersonen schützt.

Integriertes System

Als wir mit der Entwicklung dieses außergewöhnlichen neuen temporären Abzäunungssystems begannen, war die Sicherheit unser oberstes Ziel. Das Resultat ist eine Revolution der Sicherheit und des Komforts auf der Baustelle.

Unser System ist viel sicherer als Pylonen und Warnband, da niemand an der Rapid Roll-Absperrung vorbei kann. Sie erzeugt eine gut sichtbare Absperrung, die sowohl robust als auch mobil ist. An beiden Seiten der Tragevorrichtung und der Pfosten sind Reflektorstreifen angebracht, sodass die Absperrung auch bei unzureichender Beleuchtung gut sichtbar ist.

Verschaffen Sie sich Gewissheit und Sicherheit für Ihr nächstes Projekt: Benutzen Sie die Rapid Roll-Aufrollvorrichtung und den Rapid Post.



DIE SYSTEME

RADSYSTEM

Gesamtgewicht
90,7 kg



Mobiler Untersatz
12-Gauge-Stahl
Gewicht: 34 kg

Platz für
4 Pfosten und
4 Sockel

3-BEINIGES SYSTEM

Gewicht
8,6 kg
Mit Zaunrolle:
12,7 kg

Höhe
1,45 m

Abzäunung
15 m

Rapid Link



Kurbelgriff

Reflektorstreifen

Bedienungsvorschriften

Tragegriff / Rapid Link

Stahlsockel


Durchmesser
Innen: 23 cm
Außen: 28 cm

Produkt	70-7050	70-000
Modell	RR-KIT-50 15 m Radsystem	RR-FS-50 15 m 3-Beiniges System
Beschreibung	Mobiler Untersatz Oranges Gehäuse 15 m Abzäunung 4 Pfosten mit Endsperre und 4 Gummifüße Dimensionen in cm: 55,9 x 78,7 x 162,5 (TBH)	Oranges Gehäuse 15 m Abzäunung 4 Pfosten mit Endsperre, in einer Tragetasche und 4 Gummifüße 3-Fuß-Stahlsockel




ERSATZTEILE

RADSYSTEM

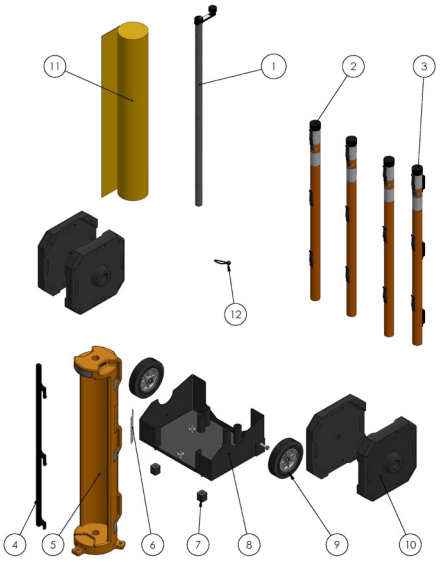

3-BEINIGES SYSTEM

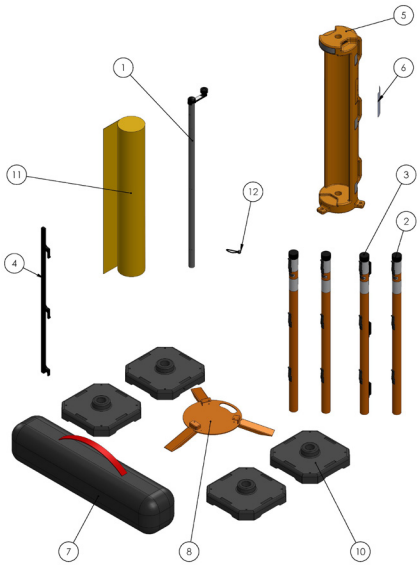

Nummer	Produktnummer	Beschreibung
		ALLGEMEINE TEILE
1	70-7001	Mittelwellen- und Kurbelgriff-Baugruppe
2	70-7002	Mittlerer Pfosten
3	70-7003	End Pfosten
4	70-7004	Rapid Link Griff
5	70-7005	Gehäuse für Kit
6	70-7006	Warnschild - Englisch
	70-7007	Warnschild - Französisch
	70-7008	Warnschild - Spanisch
10	70-7012	Gummibasis
11	70-7013	1,22 m x 15 m Abzäunung
12	70-7014	Sicherungsschnur mit Kugelende
N/A	70-6043	Magnetische Klammer
		RADSYSTEM
7	70-7059	Gummifüße für mobile Basis
8	70-7060	Hauptbasis
9	70-7061	Rad
		3-BEINIGES SYSTEM
7	70-7009	Tragetasche
8	70-7010	Stahlbasis für Gehäuse
13	70-7015	Erdspieß für Stahlsockel (nicht angezeigt)
14	70-7016	Erdspieß für Rapid-Pfosten (nicht angezeigt)

SECUREMEN GmbH
Wecostrasse 3
D-53783 EITORF
Tel. +49 2243 917412 8
Fax +49 2243 917412 0
E-mail: info@securemen.com
Web: www.securemen.com