
Produktdatenblatt



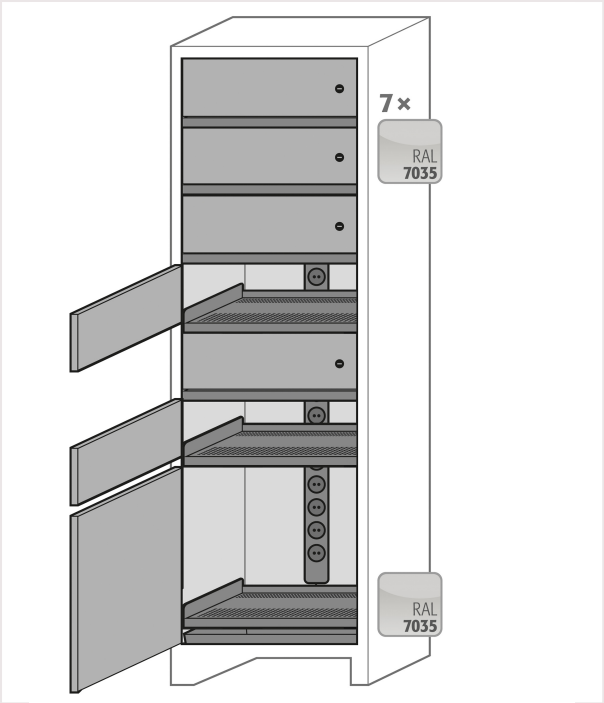

Geeignet zur Lagerung folgender Gefahrstoffe:

Bestellnummer 42896-047-41373

Sicherheitsschrank für Lithium-Ionen-Batterien ION-CORE-90 Modell IO90.195.060.CC.WDC
Korpusfarbe anthrazitgrau (RAL 7016), mit Flügeltür in Enzianblau (RAL 5010)

Inneneinrichtung mit

- 2 x Steckdosenleiste (insgesamt 2 Stück, in EU-Ausführung)
- 1 x Schließfachsystem das Schließfachsystem beinhaltet 7 Metallschließfächer (6x Höhe=ca.170mm, 1x Höhe=ca.360mm), sowie eine Bodenauffangwanne. Jedes Schließfach bietet Zugriff auf mindestens 1 Steckdose und verfügt über ein eigenes Schlüsselpaar. Zusätzlich ist ein Masterschlüssel im Lieferumfang enthalten, mit welchem sich jedes der 7 Schließfächer öffnen lässt. Beigelegt wird ein Aufkleber-Set sowie 2 Schlüsselmarkensets (1-7 durchnummeriert).

Zertifizierung

- **DIN EN 14470-1**: Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten (Typ 90) von außen nach innen
- **DIN EN 1363-1**: Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten von innen nach außen
- **CE-konform**

Eigenschaften

- Gefahren sicher erkannt – Durch LED-Anzeige und optische/akustische Alarme erkennen Sie schnell entstehende Brände, ohne die Schranktüren öffnen zu müssen.
- Der isolierte Fachboden – Geprüfte Propagationssicherheit auf jeder Lagerebene. Im Fall eines Akkubrandes wird der Brandausweitung auf weitere Batterien vorgebeugt.
- Rauchmelder erkennt sogar Entstehungsbrände und kann Alarme frühzeitig an die Gebäudeleittechnik weiterleiten.
- Ist Ihr Arbeitsraum unbesetzt, leitet der serienmäßige potentialfreie Schaltkontakt Alarme umgehend an eine angeschlossene Leitstelle weiter. Optional mit Fernmeldemodul.

Schrankschließung

- Profilzylinderschloß mit Schließstandanzeige

asecos GmbH
Weiherfeldsiedlung 16–18
63584 Gründau
info@asecos.com

Produktdatenblatt


Technische Daten

Maße B x T x H außen	599 x 615 x 1953 mm
Maße B x T x H innen	450 x 503 x 1647 mm
Gesamttiefe bei geöffneten Türen	1.128,00 mm
Einfahrbreite Transportsockel	526 mm
Einfahrhöhe Transportsockel	90 mm
Nettogewicht	338,00 kg
Feuerwiderstand	90 Minuten
CE konform	Ja
GS zertifiziert	Nein
Typprüfung gemäß	EN 14470-1
Automatische Türschließung	Nein
Türfeststellanlage	Nein
Türöffnungswinkel	89,4 °
Abluftanschluss	75 NW
Differenzdruck bei 10-fach EK5/AK4	5 Pa
Absicherung (1-phasig)	16 A
Absicherung (2-phasig)	2 x 16 A
Leistung max. (1-phasig)	3,68 kW
Leistung max. (2-phasig)	7,36 kW
Leistungsaufnahme Betrieb	3 W
Maximale Stromaufnahme	16 A
Nennspannung	230/400 V
Frequenz	50/60 Hz
Anzahl Lagerebenen	7 Stück
Volumen Bodenauffangwanne	1,00 Liter
Anzahl Steckdosenleisten	2 Stück
Anzahl Steckdosenplätze je Leiste	10 Stück
ecl@ss 14.0	40-06-01-90
UNSPSC code	24112402
Zolltarifnummer	94032080
Globale Artikelidentnummer	4054923268654
Einhandbedienung (gekoppelte Türen)	Nein

Zum Produktfinder | Zum Blätterkatalog | Zur asecos.com

asecos GmbH
Weiherfeldsiedlung 16–18
63584 Gründau
info@asecos.com

Produktdatenblatt

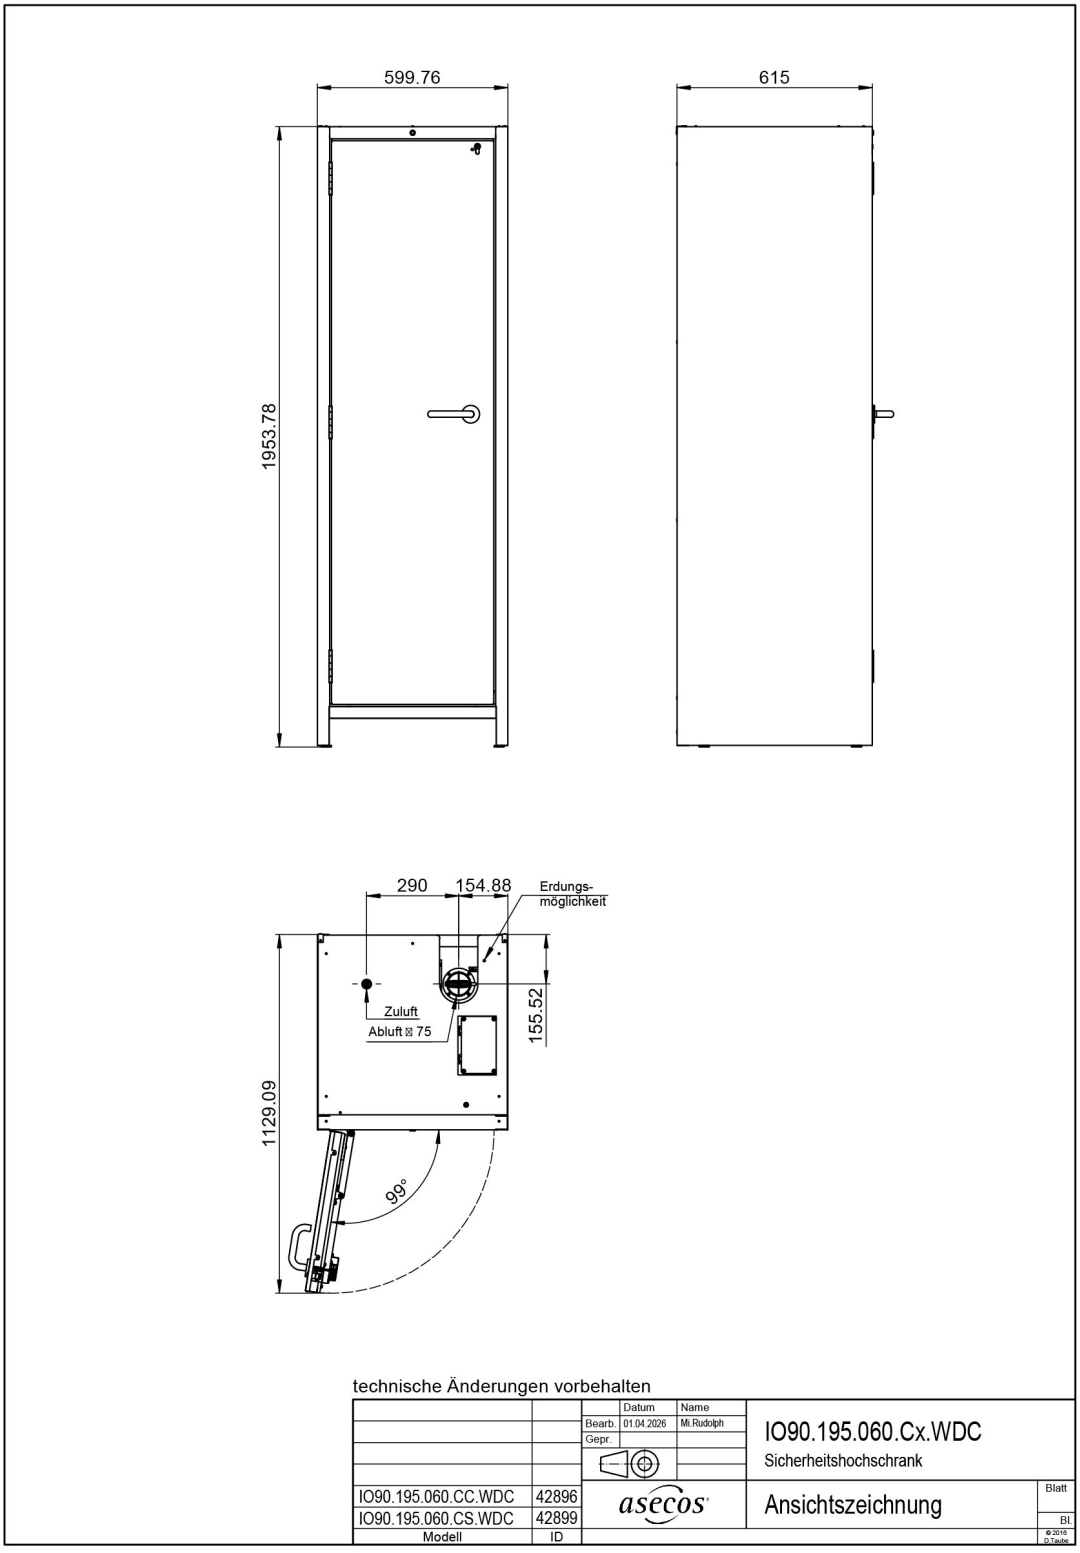

asecos GmbH
Weiherfeldsiedlung 16–18
63584 Gründau
info@asecos.com