Universalhalter UHK02.

Montageanleitung.

1. *Der Universalhalter UHK02 mit Spannband dient zur Kennzeichnung von Rohrleitungen. Die werkzeuglose Befestigung ermöglicht eine schnelle Montage an waagerechten und senkrechten Rohren. Für Rohrdurchmesser größer als DN 50 ist ein längeres Spannband erforderlich: Art.-Nr. UHE11 (Länge = 240 mm) oder Art.-Nr. UHS13 (5 m auf Rolle). Der Universalhalter wird montagefertig geliefert.*




2. *Den Universalhalter mit Spannband an der gewünschten Position am Rohr anlegen. Das Spannband um das Rohr führen und in die dafür vorgesehene Befestigungslasche auf der gegenüberliegenden Seite einhängen. Dabei das Spannband so weit zusammenziehen, dass der Schilderhalter sicher und nahezu spielfrei am Rohr anliegt.*




3. *Zur Fixierung das Handrad im Uhrzeigersinn betätigen. Das Spannband wird dadurch nachgespannt, bis der Universalhalter fest und sicher am Rohr befestigt ist.*



4. *Bei senkrechten Rohren bzw. vertikal ausgerichteten Einlegeschildern lösen Sie die Mutter im Inneren des Schilderhalters und ziehen den Schilderhalter heraus. Drehen Sie ihn um 90°, stecken den Schilderhalter wieder auf den Gewindebolzen und ziehen die Mutter wieder fest.*

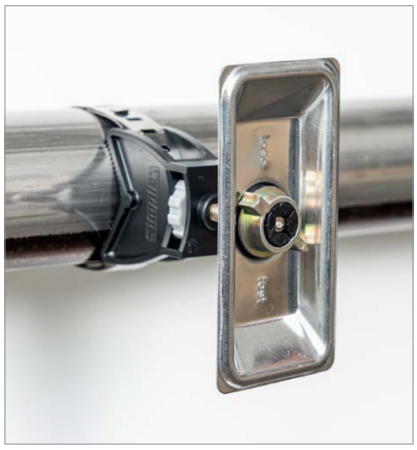

5. *Drehen Sie den Schilderhalter niemals, ohne ihn zuvor von der Befestigungsschelle zu entfernen. Andernfalls können die Kunststoffgewinde beschädigt werden.*

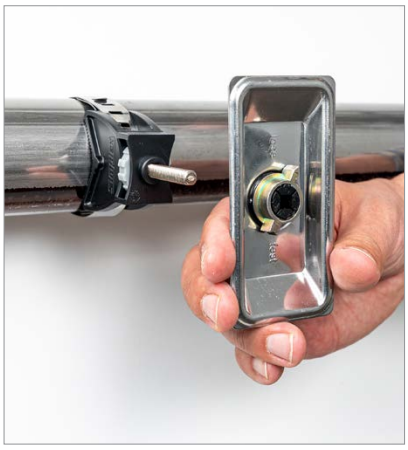

V0626

035829 / 628 11 info@brewes.de www.brewes.de

Universalhalter UHK02.

passende Einleger und Schilder 100 x 50 mm (B x H):

Spezial-Etikett zum Selbstbeschriften *Art.-Nr. UHS15* → Folie, laserbedruckbar weiß, nicht klebend → 100 St./VE	
Gravurschild mit Wunschtext, mehrzeilig *z.B. Art.-Nr. UHGWR* → Kunststoff, 1,5 mm, mehrschichtig, verschiedene Farben → Temperaturbeständigkeit bis +80 °C	
Blanko-Einlegeschilder zum Selbstbeschriften oder als Trägerplatte für Etiketten *z.B. Art.-Nr. UHBWT* → Kunststoff, 2 mm, verschiedene Farben → Temperaturbeständigkeit bis +60 °C	
Bezeichnungsschild individuell bedruckt *z.B. Art.-Nr. UH1050RD* → Kunststoff, verschiedene Farben → jeweils mit 3 bedruckten Einschubleisten	
Kunststoffschilder bedruckt *Art.-Nr. UHD1050BW* → mit 4 Zeilen Text + Symbol, Farben gemäß DIN2403 → Temperaturbeständigkeit bis +80 °C	
Kunststoffschilder bedruckt *Art.-Nr. UHD1050ST* → mit bis zu 4 Zeilen Wechseltext, weiß, Schriftfarbe schwarz → Temperaturbeständigkeit bis +80 °C	

V0626