Schaftrohr-Schraubsystem.


mit integrierten Blindnietmuttern.



Produktdetails

- Aluminium-Schaftrohr 40 x 40 mm
- Länge: 3500 mm
- mit 6 integierten Blindnietmuttern, Gewindegröße M8
- Kein Vorbohren erforderlich
- Schildbefestigung: M8 (z. B. M8 x 16)

Art.-Nr. RSS350

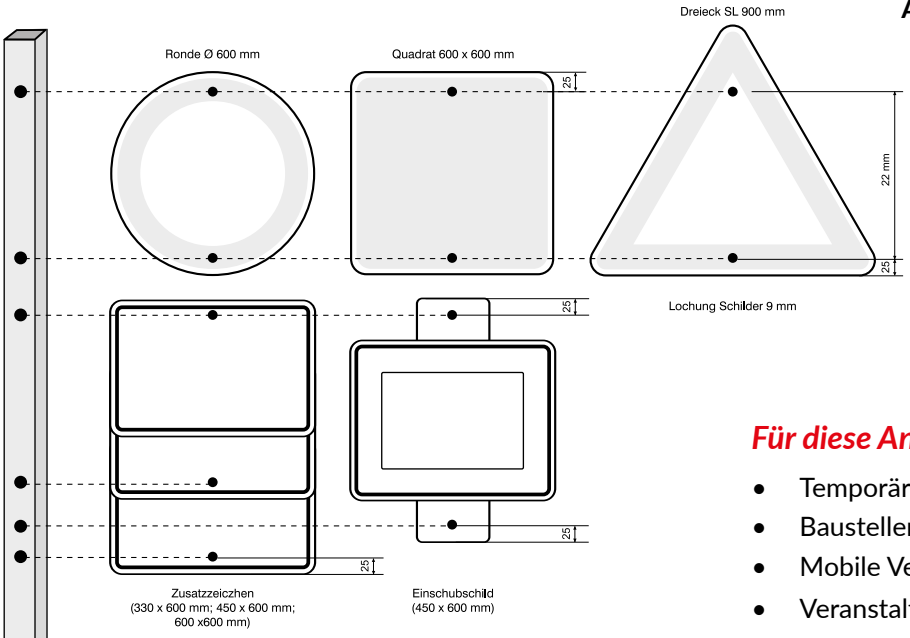

Für diese Anwendungen entwickelt

- Temporäre Halteverbote
- Baustellenbeschilderung
- Mobile Verkehrssicherung
- Veranstaltungen & Umleitungen

Ihre Vorteile auf einen Blick

Schnelle Montage
Schilder direkt anschrauben - Kein Ausrichten oder Nachjustieren von Schellen

Diebstahlhemmend
Verschraubte Systeme sind deutlich schwerer zu lösen als geklemmte Varianten

Saubere Optik & hohe Stabilität
Feste Verbindung ohne Verrutschen

Wirtschaftlich
Keine zusätzlichen Klemmschellen notwendig weniger Material & Folgekosten

Robust im Alltag
Ideal für häufiges Auf- und Abbauen

Kompatibel mit gängigen Verkehrszeichen Schildergröße 2 (Ø 600 mm, 600x600 mm, SL 900 mm)

und passende Zusatzzeichen:

- 330 × 600 mm (Befestigung mit einer Schraube)
- 450 × 600 mm (Befestigung mit zwei Schrauben)
- 600 × 600 mm (Befestigung mit zwei Schrauben)

Einschubschild:

- 450 × 600 mm (Befestigung mit zwei Schrauben)

Fazit

Während andere Systeme gestreckt werden, wird hier verschraubt. Für mehr Stabilität, Sicherheit und Effizienz im täglichen Einsatz.

Vertrieb durch:

Brewes GmbH, Lindenallee 1-2, 02829 Markersdorf

035829 / 628 11 *info@brewes.de* *www.brewes.de*