


ClassicLine Sicherheits-Augendusche mit zwei Brauseköpfen 45°, für Tischmontage

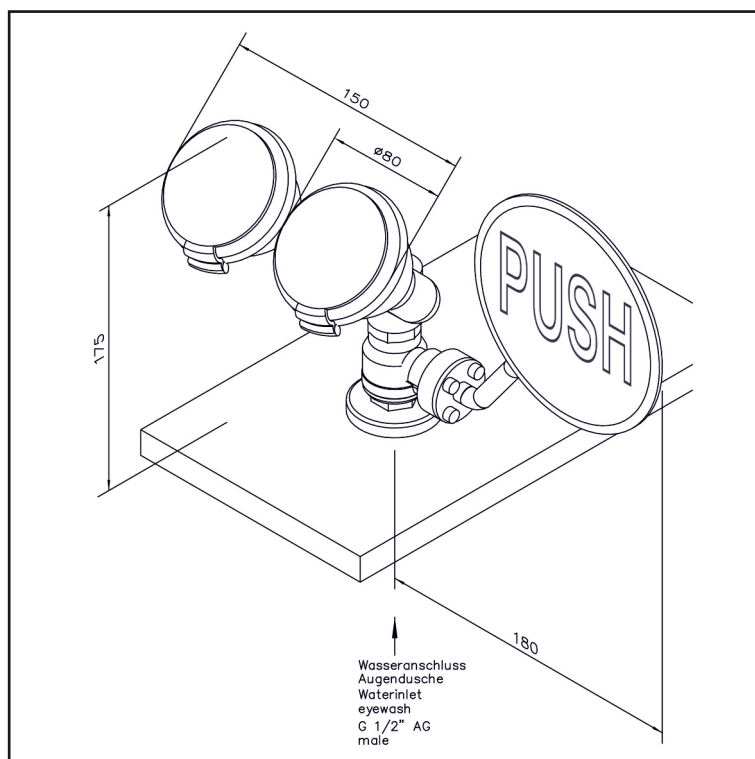

- Bedienplatte aus Stahl, Länge 130 mm, chemikalienbeständig grün pulverbeschichtet, mit großem Signal "PUSH", langnachleuchtend gemäß DIN 67510
 - Kugelhahn 90°-Betätigung aus Edelstahl, nicht selbsttätig schließend, DIN-DVGW geprüft und zugelassen
 - breitstrahlende Hochleistungsbrauseköpfe aus Messing 45° abgewinkelt, chemikalienbeständig grün pulverbeschichtet, mit Kunststoffsprühplatte, verkalkungsarm, mit Gummischutz und dichtschießendem Staubdeckel mit Klappmechanismus, montiert über Verteilergabel aus Messing, chemikalienbeständig grün pulverbeschichtet
 - integrierter automatischer Mengenregulator 14 Liter / Minute
 - Anschlussgewinde 1/2-Zoll-AG, Länge 60 mm, mit Befestigungssatz mit Mutter G1/2" mit 2 Schrauben M5 für schwer zugängliche Montage, mit Verteilscheibe, feste Rosette, Abdichtung zur Montagefläche mittels O-Ring
 - Höhe 180 mm, Gesamtbreite inkl. Hebel 240 mm
 - Hinweisschild für Augendusche nach DIN 4844-2-D und BGV A8, selbstklebend 150 x 150 mm
 - gemäß BGI/GUV-I 850-0
 - gemäß ANSI Z358.1-2004 und DIN EN 15154-2:2006
 - DIN-DVGW geprüft und zugelassen
- Fabrikat: B-SAFETY oder gleichwertig

BREWES Artikelnummer BR2085