


ClassicLine Sicherheits-Augendusche mit Auffangbecken aus Edelstahl, für Wandmontage Aufputz

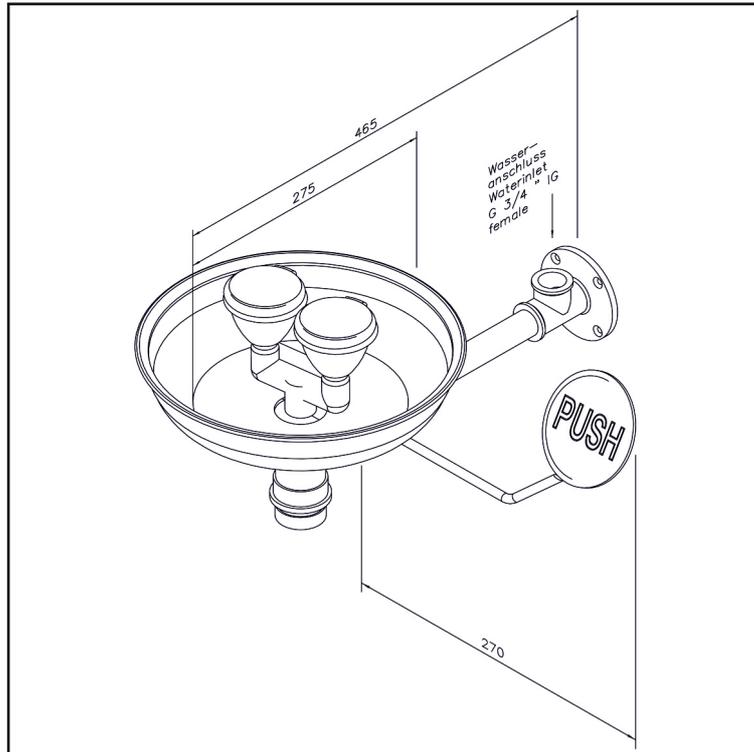

- Bedienplatte aus Stahl, Länge 240 mm, chemikalienbeständig grün pulverbeschichtet, mit großem Signal "PUSH", langnachleuchtend gemäß DIN 67510
 - Kugelhahn 90°-Betätigung aus Edelstahl, nicht selbsttätig schließend, DIN-DVGW geprüft und zugelassen
 - breitstrahlende Hochleistungsbrauseköpfe aus Messing, chemikalienbeständig grün pulverbeschichtet, mit Kunststoffsprühplatte, verkalkungsarm, mit Gummischutz und dichtschießendem Staubdeckel mit Klappmechanismus, montiert über Verteilergabel aus Messing, chemikalienbeständig grün pulverbeschichtet
 - integrierter automatischer Mengenregulator 16 Liter / Minute
 - Auffangbecken aus Edelstahl, Durchmesser 275 mm, chemikalienbeständig grün pulverbeschichtet, Ablaufanschluss 1¼-Zoll-AG
 - Anschlussrohr ½-Zoll aus Messing, chemikalienbeständig grün pulverbeschichtet, Länge 100 mm
 - Wandflansch aus Messing, chemikalienbeständig grün pulverbeschichtet, Wasseranschluss ¾-Zoll-IG
 - Hinweisschild für Augendusche nach DIN 4844-2-D und BGV A8, selbstklebend 150 x 150 mm
 - Ausladung 385 mm, Gesamtbreite inkl. Hebel 425 mm
 - gemäß BGI/GUV-I 850-0
 - gemäß ANSI Z358.1-2004 und DIN EN 15154-2:2006
 - DIN-DVGW geprüft und zugelassen
- Fabrikat: B-SAFETY oder gleichwertig

BREWES Artikelnummer: BR3085