


Technisches Datenblatt

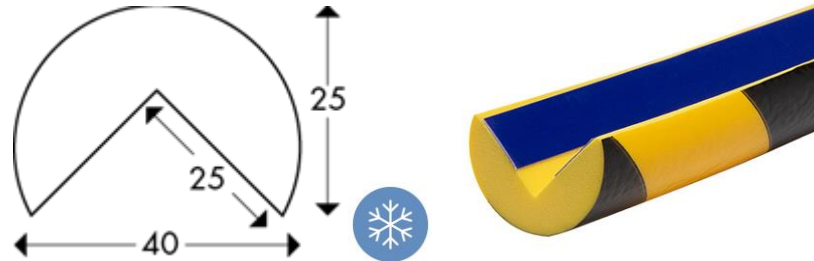

Knuffi® Warn- und Schutzprofil

Frost Eckschutz Typ A: 25 mm

Das Produkt ist speziell für den Einsatz bei niedrigen Temperaturen (unter +10°C) geeignet. Aufgrund seines speziellen Klebers lässt sich das Profil bei Temperaturen von bis zu -10°C anbringen. Gleichzeitig absorbiert der flexible Polyurethanschaum durch seine elastische Beschaffenheit selbst härteste Stöße. Die Warnmarkierung zeigt Gefahrenquellen an Kanten, Vorsprüngen und Hindernissen an.

Profilkörper	Recyclebarer Polyurethanschaum
Oberfläche	Fest verschäumte, durch Konterdruck eingefärbte PU-Folie, daher kein außenliegender Farbauftrag
Temperaturbeständigkeit	Von -40°C bis 100°C
Montage	Selbstklebend
Klebkraft	Bis zu 13.0 N/cm
Farben	Signalgelb-schwarz schraffiert gemäß ASR A1.3, schwarz, weiss.
Standardlänge	1 m
Gewicht	0,40 kg
Shore Härte	Shore A ca. 45

Technische Änderungen vorbehalten / 21.04.2020 / MF