

# Produktdatenblatt

Bestellnummer 42902-047-41387

## Sicherheitsschrank für Lithium-Ionen-Batterien ION-CORE-90 Modell IO90.195.120.CS.WDC

Korpusfarbe anthrazitgrau (RAL 7016), mit Flügeltüren in Enzianblau (RAL 5010)

### Inneneinrichtung mit

- 4 x Fachboden isoliert (Stahlblech pulverbeschichtet)
- 1 x Bodenauffangwanne (Stahlblech pulverbeschichtet)

### Zertifizierung


- **DIN EN 14470-1:** Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten (Typ 90) von außen nach innen
- **DIN EN 1363-1:** Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten von innen nach außen
- **CE-konform**

### Eigenschaften

- Gefahren sicher erkannt – Durch LED-Anzeige und optische/akustische Alarme erkennen Sie schnell entstehende Brände, ohne die Schranktüren öffnen zu müssen.
- Der isolierte Fachboden – Geprüfte Propagationssicherheit auf jeder Lagerebene. Im Fall eines Akkubrandes wird der Brandausweitung auf weitere Batterien vorgebeugt.
- Rauchmelder erkennt sogar Entstehungsbrände und können Alarme frühzeitig an die Gebäudeleittechnik weiterleiten.
- Ist Ihr Arbeitsraum unbesetzt, leitet der serienmäßige potentialfreie Schaltkontakt Alarme umgehend an eine angeschlossene Leitstelle weiter. Optional mit Fernmeldemodul.

### Schrankschließung

- **Bequemes Ein- und Auslagern:** öffnen Sie zwei Schranktüren gleichzeitig mit nur einer Hand (AGT)
- Sie verschließen mit der **2-Punktverriegelung** die Schranktüren dauerhaft und sicher.

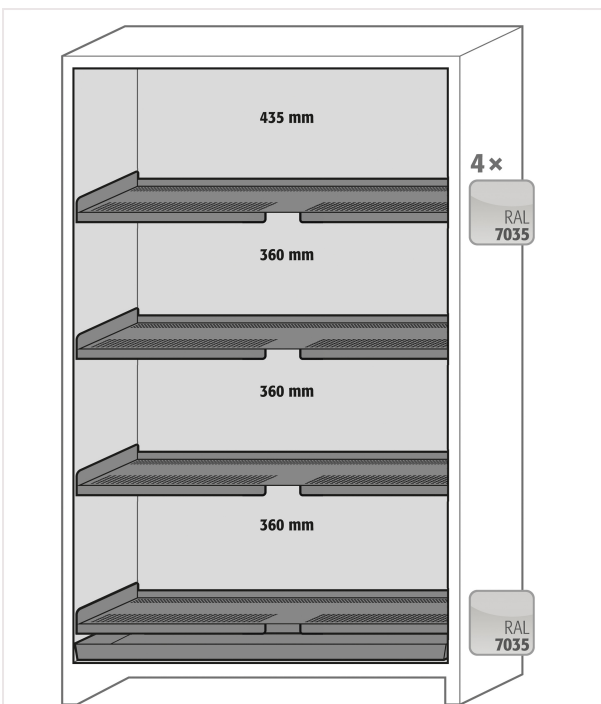

Geeignet zur Lagerung folgender Gefahrstoffe:



# Produktdatenblatt

## Technische Daten

Maße B x T x H außen	1193 x 615 x 1953 mm
Maße B x T x H innen	1050 x 503 x 1647 mm
Gesamttiefe bei geöffneten Türen	1.166,00 mm
Einfahrbreite Transportsockel	1.120 mm
Einfahrhöhe Transportsockel	90 mm
Nettogewicht	522,00 kg
Feuerwiderstand	90 Minuten
CE konform	Ja
GS zertifiziert	Nein
Typprüfung gemäß	EN 14470-1
ATEX Kennzeichnung	II 2 G Ex h IIB T6 Gb
Automatische Türschließung	Nein
Türfeststellanlage	Nein
Türöffnungswinkel	89,5 °
Abluftanschluss	75 NW
Differenzdruck bei 10-fach EK5/AK4	5 Pa
Leistungsaufnahme Betrieb	3 W
Maximale Stromaufnahme	16 A
Nennspannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Anzahl Lagerebenen	4 Stück
Volumen Bodenauffangwanne	2,6 Liter
ecl@ss 14.0	40-06-01-90
UNSPSC code	24112402
Zolltarifnummer	94032080
Globale Artikelidentnummer	4054923268821
Einhandbedienung (gekoppelte Türen)	Nein

[Zum Produktfinder](#)
[Zum Blätterkatalog](#)
[Zur asecos.com](#)

# Produktdatenblatt

